



■ Ubuntu 10.04 インストールガイド

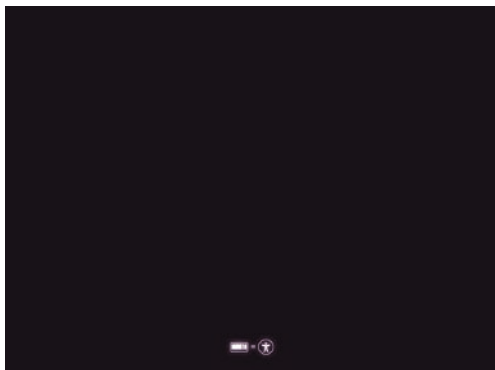


1. マシンの電源を入れ、PC に Ubuntu のインストールディスクを入れます。

左の画面が表示されたら、素早く何かキーを押します。

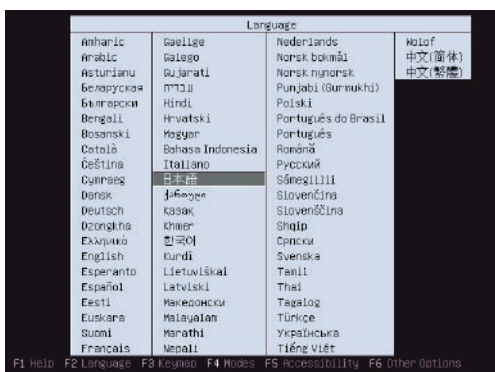


2. 言語選択メニューが表示されたら [日本語] を選択します。

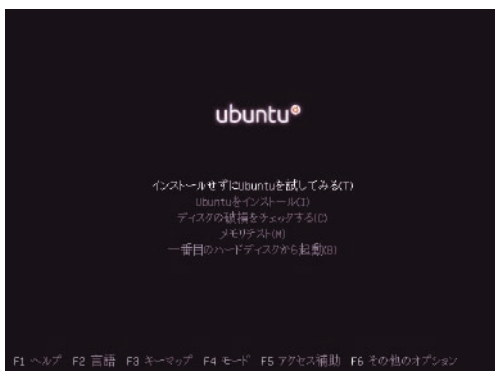

3. [インストールせずに Ubuntu を試してみる (T)] を選択し [Enter] キーを押します。

3-1. 環境によっては、ここで「Ubuntu をインストール (I)」を選択すると、インストーラの起動に失敗することがあるため、これを回避してインストールします。

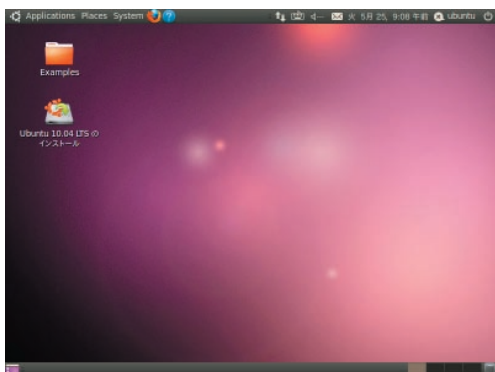

4. デスクトップ画面が表示されたら [Ubuntu 10.04 LTS のインストール] アイコンをダブルクリックして起動します。



5. インストーラが起動します。

[日本語] が選択されていることを確認し [進む (F)] ボタンを押します。




6. タイムゾーンの選択

[地域：アジア]


[タイムゾーン：日本時間]

が選択されていることを確認し [進む (F)] ボタンを押します。

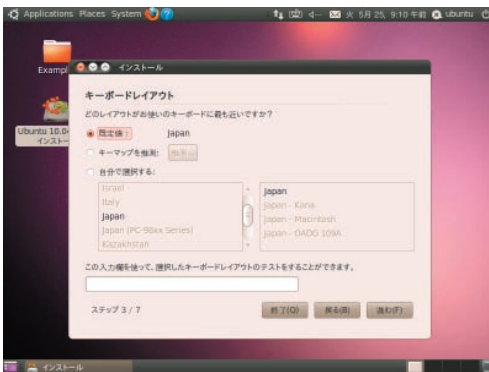


7. キーボードレイアウトの選択

[規定値：Japan] が選択されていることを確認し [進む (F)] ボタンを押します。

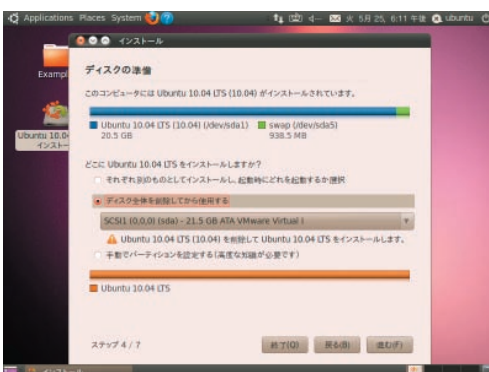

8. ディスクの準備

Ubuntu のインストール先として [ディスク全体を削除してから使用する] を選択し [進む (F)] ボタンを押します。

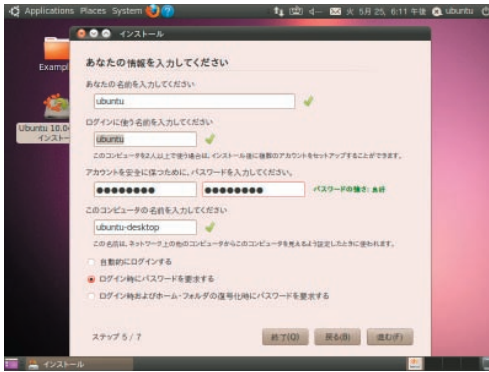

9. 初期アカウントの設定

お使いになりたいユーザー名とパスワードを設定してください。



10. インストール準備完了


各種設定の内容を確認します。

問題がなければ、[インストール] ボタンを押してインストールを開始します。



11. インストール後の再起動

[今すぐ再起動する] ボタンを押します。

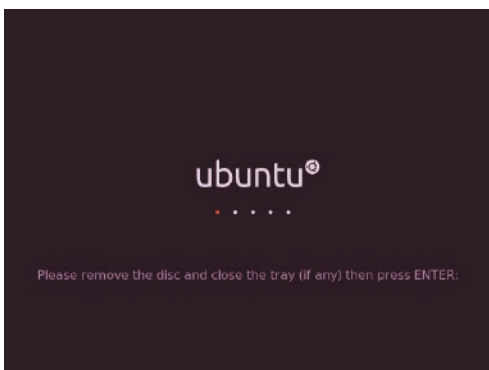


11-1. 「Please remove the disc, close the tray (if any) and press ENTER to continue 」 という表示が出たらインストールディスクを取り出して下さい。

[Enter] キーを押すと再起動します。

```
* Deconfiguring network interfaces... [ OK ]
* Reinstating swap... [ OK ]
* Stopping remaining crypto disks... [ OK ]
* Stopping early crypto disks... [ OK ]
* casper is resuming snapshots and caching reboot files...
[ 2480.128663] end request: I/O error, dev sr0, sector 504624
[ 2480.184631] Buffer I/O error on device sr0, logical block 126156
[ 2480.173241] Buffer I/O error on device sr0, logical block 126157
[ 2480.197559] Buffer I/O error on device sr0, logical block 126158
[ 2480.218666] Buffer I/O error on device sr0, logical block 126159
[ 2480.223525] Buffer I/O error on device sr0, logical block 126160
[ 2480.238272] Buffer I/O error on device sr0, logical block 126161
[ 2480.253836] Buffer I/O error on device sr0, logical block 126162
[ 2480.268354] Buffer I/O error on device sr0, logical block 126163
[ 2480.279661] end request: I/O error, dev sr0, sector 504624
[ 2480.296975] Buffer I/O error on device sr0, logical block 126156
[ 2480.305290] Buffer I/O error on device sr0, logical block 126157
[ 2480.322942] SQUASHFS error: squashfs_read_data failed to read block 0af3c98e2
[ 2480.338821] SQUASHFS error: Unable to read fragment cache entry [f3c98e2]
[ 2480.357171] SQUASHFS error: Unable to read page, block f3c98e2, size 1c71b
[ 2480.371590] SQUASHFS error: Unable to read fragment cache entry [f3c98e2]
[ 2480.386990] SQUASHFS error: Unable to read page, block f3c98e2, size 1c71b
[ 2480.411591] SQUASHFS error: Unable to read fragment cache entry [f3c98e2]
[ 2480.431617] SQUASHFS error: Unable to read page, block f3c98e2, size 1c71b
error: unexpectedly disconnected from boot status daemon
init: plymouth post-start process (20945) terminated with status 2
init: plymouth main process (20944) killed by SIG signal
Please remove the disc and close the tray (if any) then press ENTER:
init: plymouth-splash main process (21211) terminated with status 1
```

※環境によっては、Ubuntu のロゴが表示されずに、左のような画面で「Please remove the disc and close the tray (if any) then press ENTER:」と表示される場合があります。また、「Buffer I/O error」の行が大量に表示されるため、このメッセージが見えなくなる場合がありますが、いずれも [Enter] キーを押して進めてください。[Enter] キーを押して再起動すれば、問題ありません。

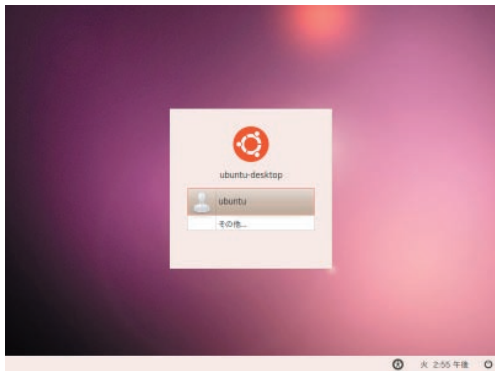

12. インストールが完了しました