

■ Linuxmania スタートアップガイド

- 00. 初期状態で登録されているユーザについて
 - 01. 使用するユーザの作成
 - 02. ubuntu ユーザの削除
 - 03. ネットワークに接続する
- <補足 1> シングルユーザモードの起動方法

00. 初期状態で登録されているユーザについて

初期状態では以下のユーザアカウントが登録されています。


(1) ubuntu ユーザ

パスワードは「password」です。

初期状態のままですとセキュリティ上たいへん危険です。

このアカウントを使用する場合は必ずパスワードを変更してください。


01. 使用するユーザの作成

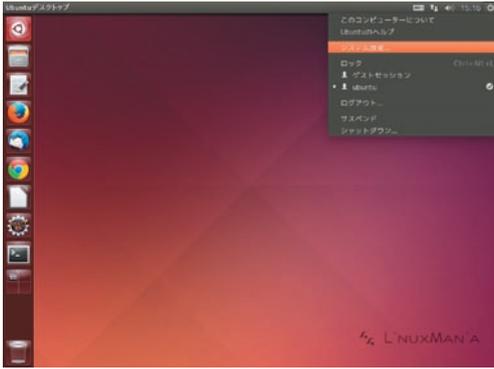


1. 画面右上の電源アイコンをクリックし、表示されたメニューの [システム設定 ...] を選択します。




2. [ユーザーアカウント] を選択します。

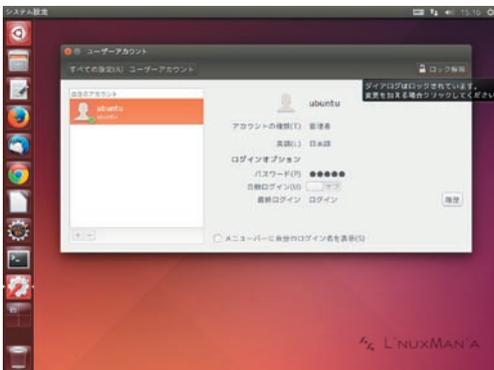


3. [ロック解除] ボタンを押します。

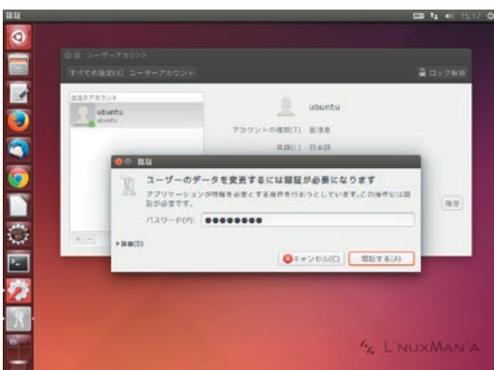


4. パスワードを入力し、[認証する (A)] ボタンを押します。
※パスワードは、初期状態では password です。

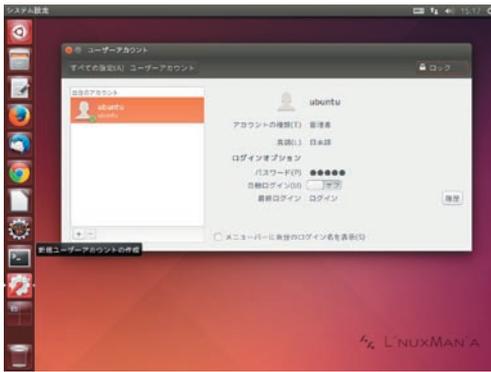


5. ウィンドウ左下の [+] ボタンを押します。

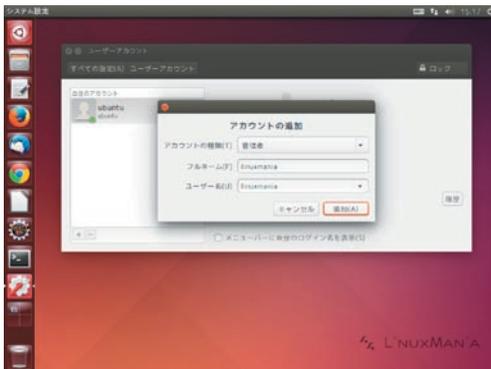


6. 「アカウントの種類」を [管理者] にし、新しいユーザ名を入力します。
[追加 (A)] ボタンを押します。

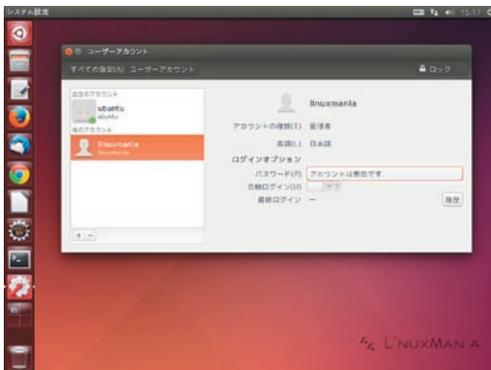

7. 新しいユーザのパスワードを設定します。
「パスワード (P)」の [アカウントは無効です] ボタンを押します。

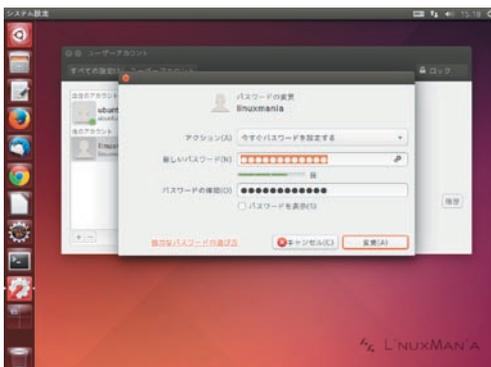

8. パスワードを設定し、[変更 (A)] ボタンを押します。

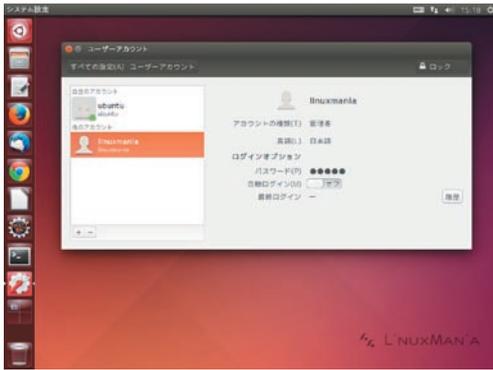

9. 新しいユーザが作成されました。

02. ubuntu ユーザの削除 (この作業は必須ではありませんが、セキュリティ管理上お勧めしています。)




1. 先ほど作成したユーザでログインします。




2. ユーザ作成ツールを起動します。

ユーザ作成時と同様に、画面右上の電源アイコンから、[システム設定 ...] - [ユーザーアカウント] を選択します。

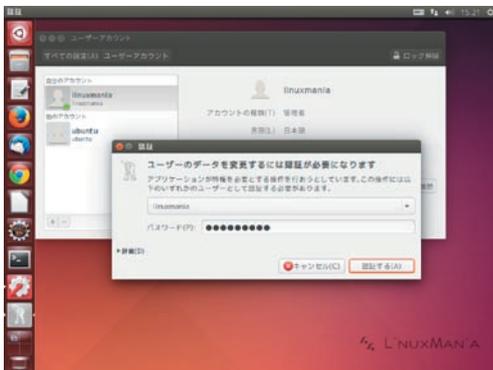


3. [ロック解除] ボタンを押し、パスワードを入力します。


ログインしているユーザが選択されていることを確認します。
ログインしているユーザのパスワードを入力し、[認証する(A)] ボタンを押します。

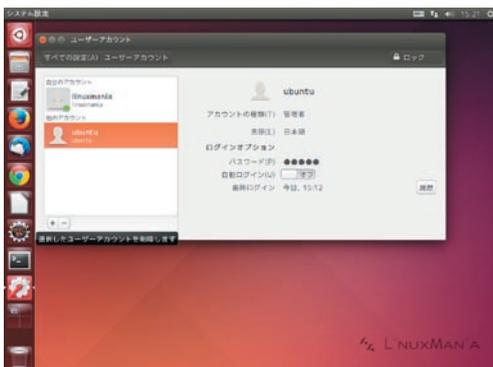

4. ウィンドウ左下の [-] ボタンを押します。

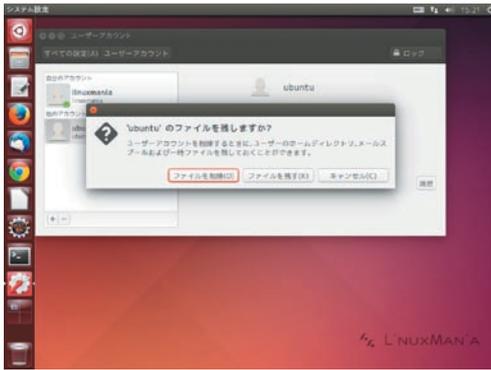

5. [ファイルを削除 (D)] ボタンを押します。

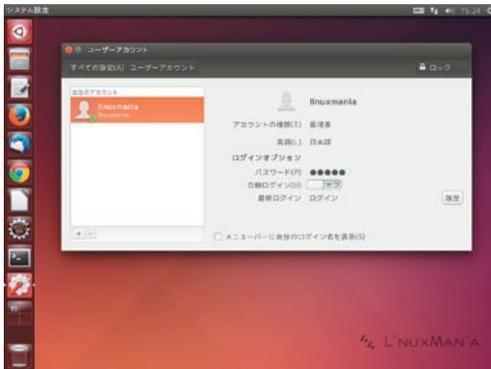

6. ubuntu ユーザの削除が完了しました。

03. ネットワークへの接続

(A) ルータに有線 LAN 接続する場合

特に設定は必要ありません。

(B) ADSL モデムに直接接続する場合

8 ページの手順に従って設定してください。

(C) ルータに無線 LAN 接続する場合

9 ページの手順に従って設定してください。

(A) ルータに有線 LAN 接続する場合

特に設定は必要ありません。

メニューバー右の方にある以下のアイコンで、ネットワーク接続の状態を知ることができます。


有線 LAN を接続している場合 有線 LAN を接続していない場合



このアイコンをクリックすると、接続先の選択、切断、接続情報の表示や設定を行うためのメニューが表示されます。

(B) ADSL モデムに直接接続する場合

- ❗ ADSL モデム直結での常時接続はセキュリティ上危険です。ルータの使用をお勧めします。
- ❗ 最近の ADSL モデムでは、ルータ機能を内蔵しているものも多くございます。ルータ機能があれば、以下の手順を実行していただく必要はございません。
- ❗ Web ブラウザから設定を行うことのできる ADSL モデムをご利用の場合には、Web ブラウザからの設定を先に行ってみてください。詳細は、ADSL モデムの説明書などをご確認ください。

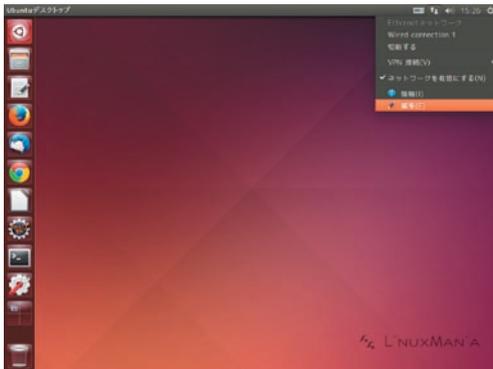

1. 前ページを参考に、ネットワークアイコンをクリックして [編集] をクリックします。

「ネットワーク接続」ウィンドウが開きます。

2. [追加 (A)] ボタンを押します。




3. 接続の種類を選択します。[DSL] を選択し、[作成 ...] ボタンを押します。



4. ISP (プロバイダ) から付与された、「ユーザー名」や「パスワード」を入力します。「サービス」は ISP によって指定されていない場合には不要です。

設定が終わったら、[保存 (S)] ボタンを押します。

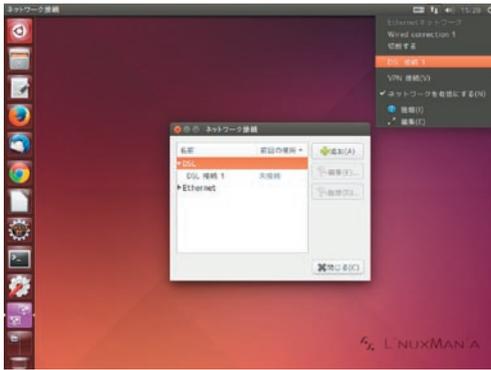

5. ネットワークアイコンをクリックして先ほど作成したDSLの接続設定を選択します。

接続が成功すると右上に通知が表示されます。

※もし接続できない場合には、ユーザー名やパスワードの確認のほか、[PPPのセッティング]タブから、認証方法の設定なども行ってください。


(C) ルータに無線LAN接続する場合(無線LAN搭載モデルのみ)



1. ネットワークの設定を起動します。

メニューバー右の方にある以下のアイコンをクリックします。

有線LANを接続している場合 有線LANを接続していない場合

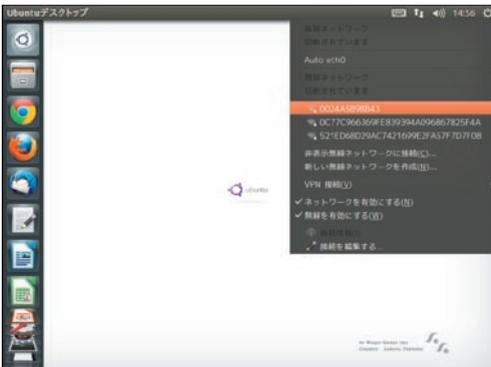

2. お使いになる無線LANを選択します。



3. ロックを解除するため認証を行います。


パスワードを聞かれますので、お使いになる無線LANのパスワードを入力して[接続 (C)]を押してください。

接続が成功すると右上に通知が表示されます。


< 補足 1 > シングルユーザモードの起動方法

1. Linuxmania マシンを起動した直後、UEFI(BIOS) 起動後、画面が切り替わるタイミングで [Esc] キーを 1 度押します。

※うまくいかない場合は、画面が切り替わる直前から [Esc] キーを何度か押してみてください。

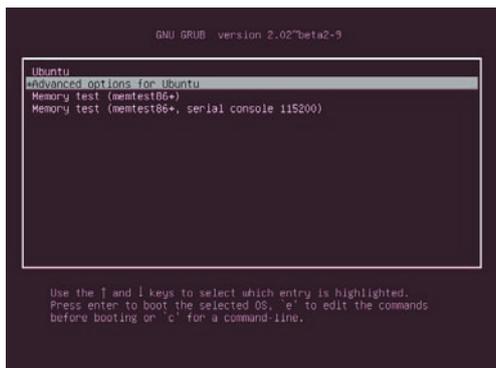


2. 起動するモードを選択する画面になります。
[Advanced options for Ubuntu] という記述のある行を選択して [Enter] キーを押します。

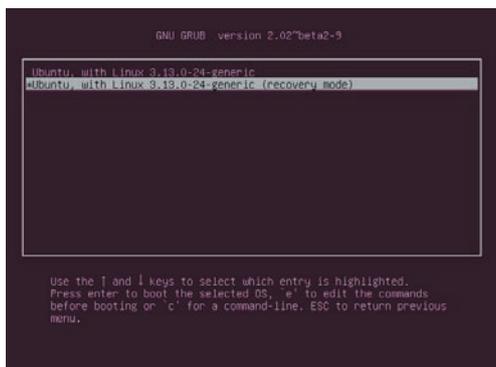

3. [recovery mode] という記述のある行を選択して [Enter] キーを押します。

※この表記は環境によって異なります。

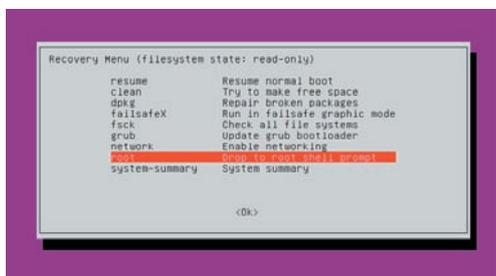

4. recovery mode が起動するので、メニューが開かれたらカーソルキーで「root」を選択し、[Enter] キーを押します。

シングルユーザモードになります。