

■ Linuxmania スタートアップガイド

- 00. 初期状態で登録されているユーザについて
 - 01. 使用するユーザの作成
 - 02. ubuntu ユーザの削除
 - 03. ネットワークに接続する
- <補足 1> シングルユーザモードの起動方法

00. 初期状態で登録されているユーザについて

初期状態では以下のユーザアカウントが登録されています。

(1) ubuntu ユーザ

パスワードは「password」です。

初期状態のままですとセキュリティ上たいへん危険です。

このアカウントを使用する場合は必ずパスワードを変更してください。

01. 使用するユーザの作成




1. 画面右上の電源アイコンをクリックし、表示されたメニュー画面左下の設定アイコンをクリックします。



2. [詳細] > [ユーザー] と進みます。




3. [ロック解除] ボタンを押します。

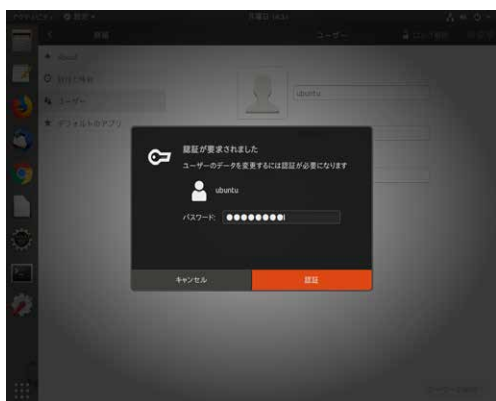

4. パスワードを入力し、[認証] ボタンを押します。
※パスワードは、初期状態では password です。



5. [ユーザーの追加 (A)] ボタンを押します。

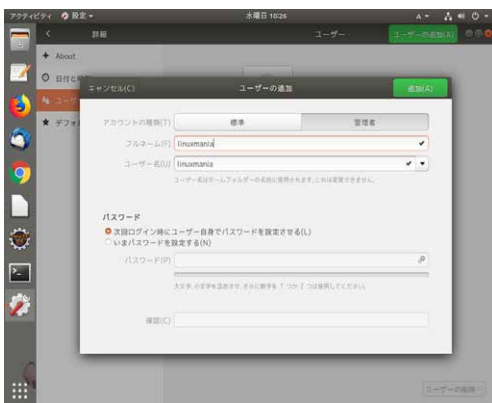

6. 新規ユーザの登録を行います。

「アカウントの種類 (T)」を [管理者] にし、新しいユーザ名を入力します。



7. 新しいユーザのパスワードを設定します。

「いまパスワードを設定する (N)」にチェックを入れ、パスワードを設定し [追加 (A)] ボタンを押します。

※パスワードが短いものや不十分なもの場合は [追加 (A)] ボタンを押すことはできませんのでご注意ください。



9. 新しいユーザが作成されました。

02. ubuntu ユーザの削除 (この作業は必須ではありませんが、セキュリティ管理上お勧めしています。)



1. 先ほど作成したユーザでログインします。




2. ユーザ作成ツールを起動します。

ユーザ作成時と同様に、画面右上の電源アイコンから、設定アイコンをクリックし [詳細] > [ユーザー] と進みます。



3. [ロック解除] ボタンを押し、パスワードを入力します。

ログインしているユーザが選択されていることを確認します。ログインしているユーザのパスワードを入力し、[認証] ボタンを押します。

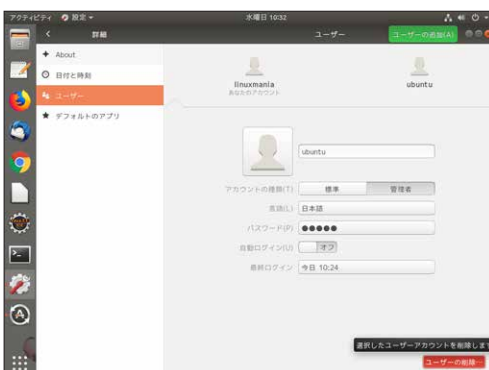

4. ubuntu ユーザを選択し、ウィンドウ右下の [ユーザーの削除...] ボタンを押します。



5. [ファイルを削除 (D)] ボタンを押します。



6. ubuntu ユーザの削除が完了しました。

03. ネットワークへの接続


- (A) ルータに有線 LAN 接続する場合
特に設定は必要ありません。
- (B) ルータに無線 LAN 接続する場合
次ページの手順に従って設定してください。

(A) ルータに有線 LAN 接続する場合

特に設定は必要ありません。

メニューバー右の方にある以下のアイコンで、ネットワーク接続の状態を知ることができます。


有線 LAN を接続している場合 有線 LAN を接続していない場合

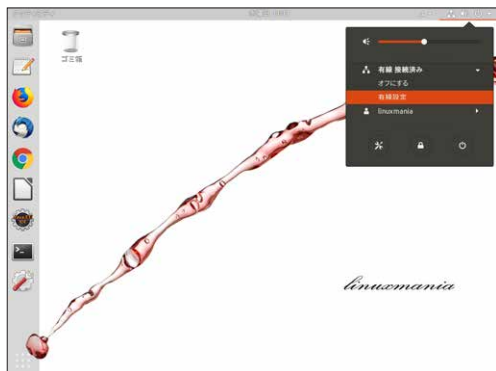

デスクトップ右上のアイコンをクリックすると、メニュー画面が表示されます。

[有線接続済み] > [有線設定] をクリックすると、接続先の選択、切断、接続情報の表示や設定を行うためのメニューが表示されます。

(B) 無線 LAN 接続する場合 (無線 LAN 搭載モデルのみ)

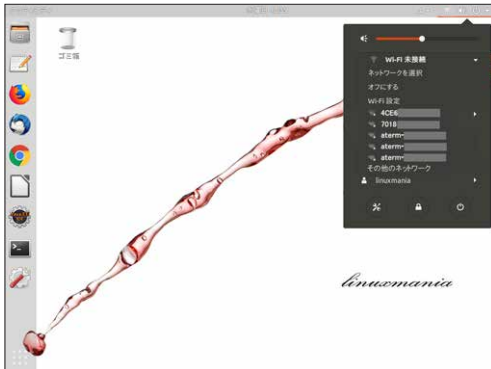

1. デスクトップ右上のアイコンをクリックすると、メニュー画面が表示されます。

2. お使いになる無線 LAN を選択します。

3. ロックを解除するため認証を行います。

パスワードを聞かれますので、お使いになる無線 LAN のパスワードを入力して [接続 (O)] を押してください。


接続が成功すると右上に通知が表示されます。

< 補足 1 > シングルユーザモードの起動方法

※シングルユーザモードは、全てのログインアカウントを失念した場合、通常ログインできない場合に有効です。


1. Linuxmania マシンを起動した直後、UEFI(BIOS) 起動後、画面が切り替わるタイミングで [Esc] キーを 1 度押します。

※うまくいかない場合は、画面が切り替わる直前から [Esc] キーを何度か押してみてください。

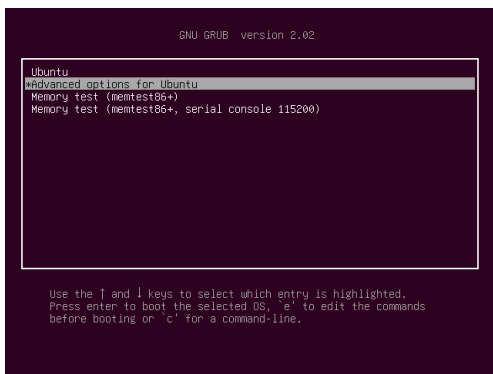


2. 起動するモードを選択する画面になります。

[Advanced options for Ubuntu] という記述のある行を選択して [Enter] キーを押します。

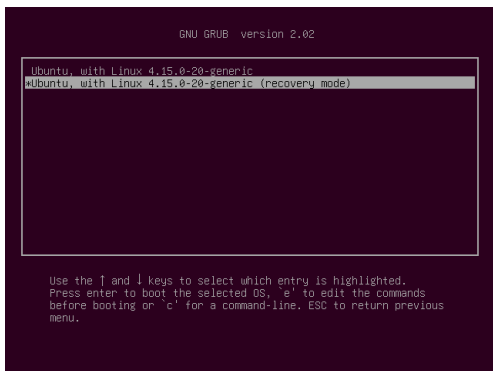

3. [recovery mode] という記述のある行を選択して [Enter] キーを押します。

※この表記は環境によって異なります。

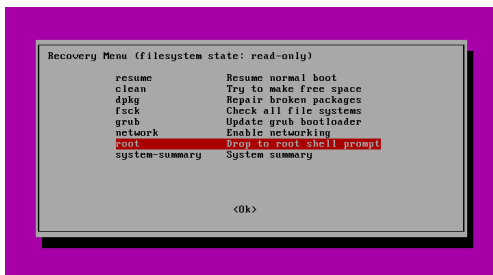

4. recovery mode が起動するので、メニューが開かれたらカーソルキーで「 root 」を選択し、 [Enter] キーを押します。

シングルユーザモードになります。